


HSPA 29.5x-D



راهنمای نصب آنتن


روش نصب :

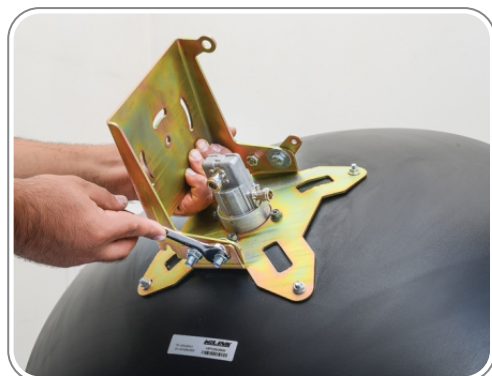

۳- نحوه اتصال براکت به پایه ستاره ای



۲- محتویات داخل جعبه پایه آنتن

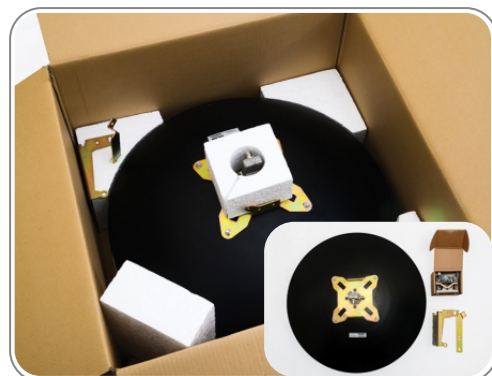

۱- آنتن را از جعبه بیرون بیاورید




۶- نحوه قرار دادن پیچ مرکزی درون گیره لوله




۵- قرار دادن دو عدد پیچ بلند بر روی گیره لوله




۴- پایه نصب شده

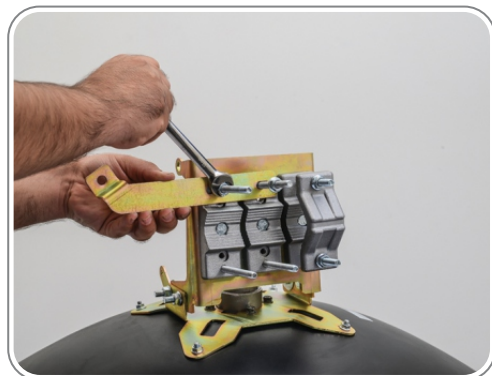


۹- نحوه نصب قطعه مخصوص اتصال مهارکش

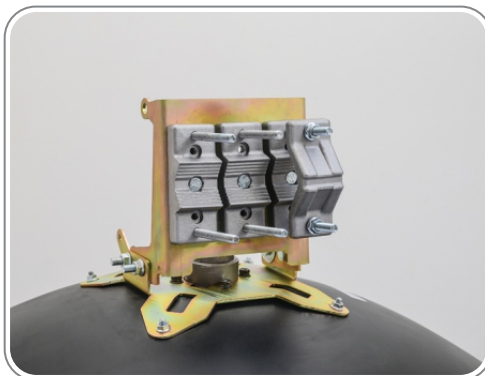


۸- بستن هر سه گیره

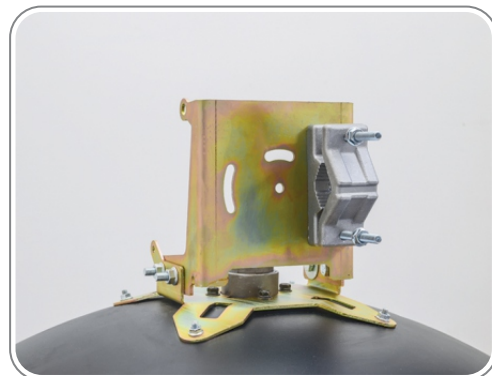

۷- نصب گیره لوله به پایه آنتن





HSPA 29.5x-D




راهنمای نصب آنتن

روش نصب :




۱۲ - نصب مهارکش اول جهت حرکت عمودی سر آنتن به صورت میلیمتری (Fine Tune)

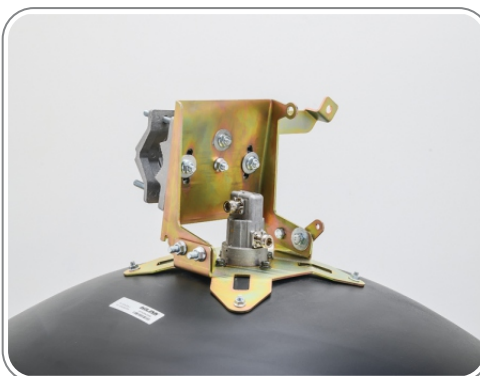


۱۱ - نمای داخل پایه و اتصالات آن



۱۰ - گیره‌های لوله نصب شده به طور کامل

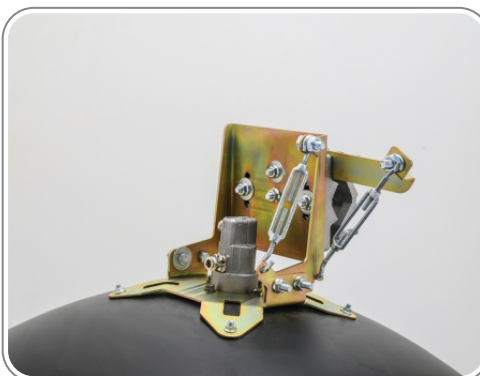

۱۴ - نمایی از آنتن مونتاژ شده بصورت کامل

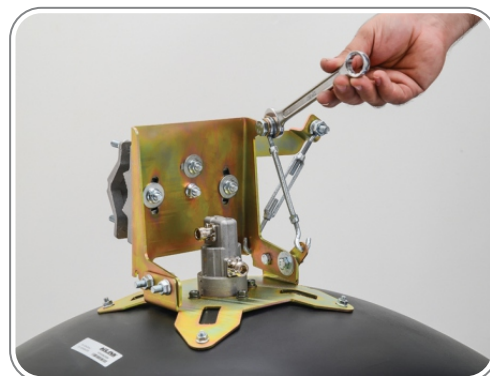

۱۳ - نصب مهارکش دوم جهت حرکت عمودی سر آنتن به صورت میلیمتری (Fine Tune)

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.

