




HSPA 34.5x-D


روش نصب :

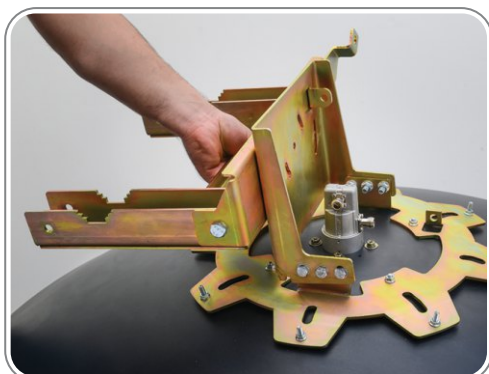


۱- آنتن را از جعبه بیرون بیاورید




۲- نحوه اتصال براکت به پایه خورشیدی

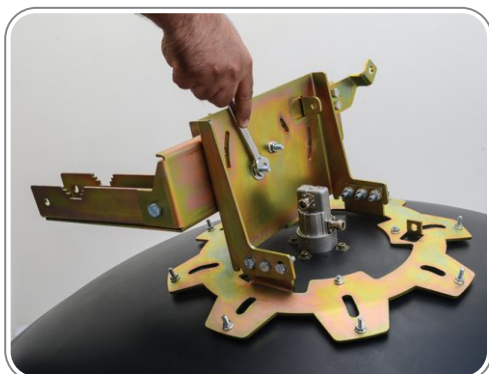


۳- نحوه قرار گرفتن پایه خرچنگی به براکت

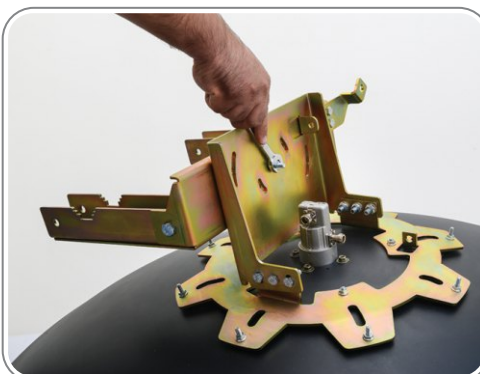


۴- نحوه بستن پایه خرچنگی به براکت با پیچ رابط

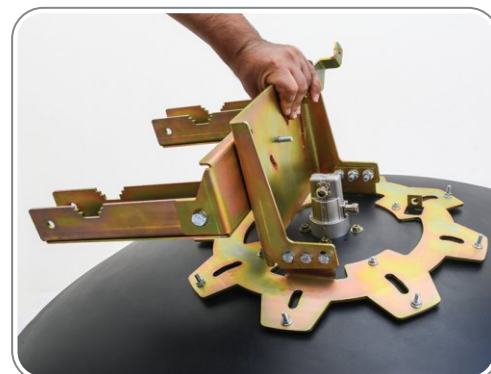

۵- محکم کردن مهره پیچ رابط

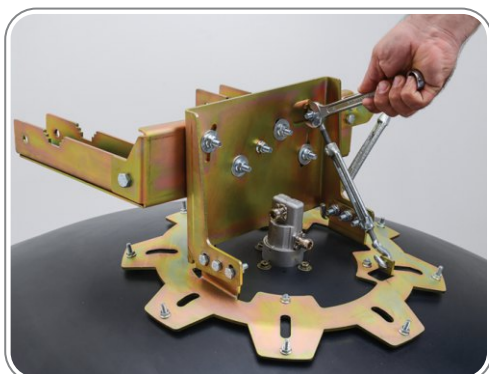

۶- نحوه بستن پیچ های تنظیم براکت

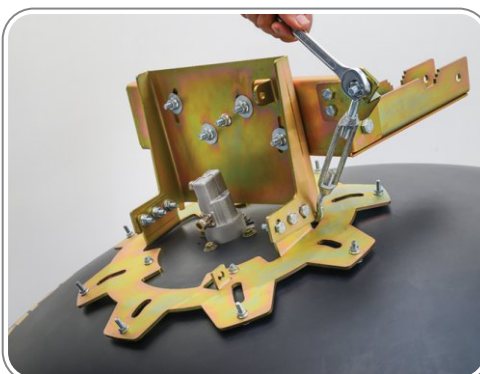


۷- نمای کلی از بستن پیچ های تنظیم



۸- نصب مهارکش اول جهت حرکت عمودی سر آنتن به صورت میلیمتری (Fine Tune)






HSPA 34.5x-D




راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

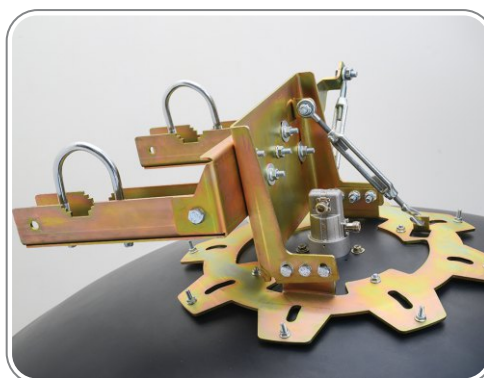

۱۱ - محل و نحوه نصب کُرپی‌ها، جهت اتصال آنتن به لوله دکل

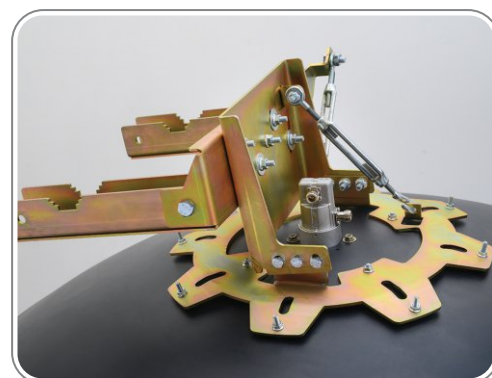

۱۰ - نمای کلی پس از نصب متعلقات آنتن

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.

