


HSPA 34.5x-D



راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

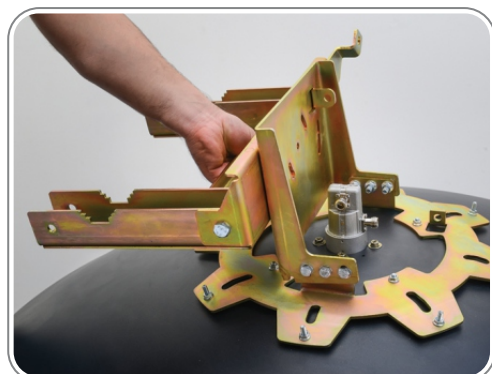


۱- آنتن را از جعبه بیرون بیاورید




۲- نحوه اتصال براکت به پایه خورشیدی




۳- نحوه قرار گرفتن پایه خورشیدی به براکت

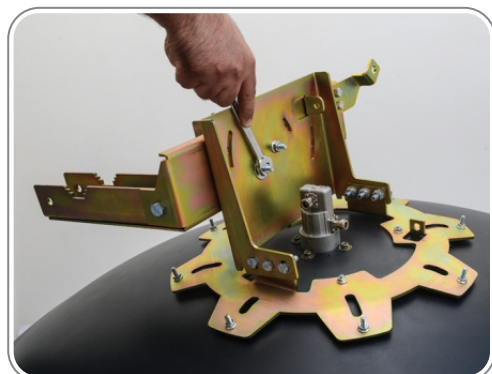


۴- نحوه بستن پایه خورشیدی به براکت با پیچ رابط

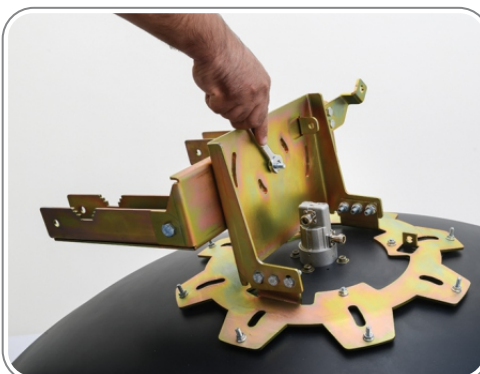


۵- محکم کردن مهره پیچ رابط

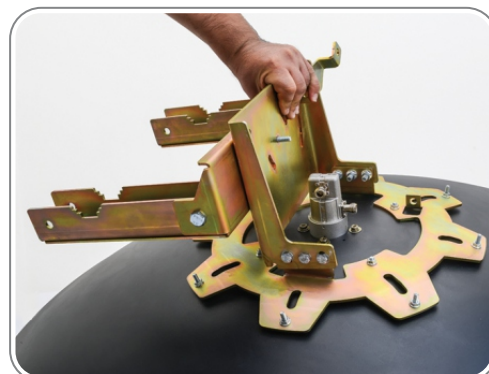


۶- نحوه بستن پیچ های تنظیم براکت

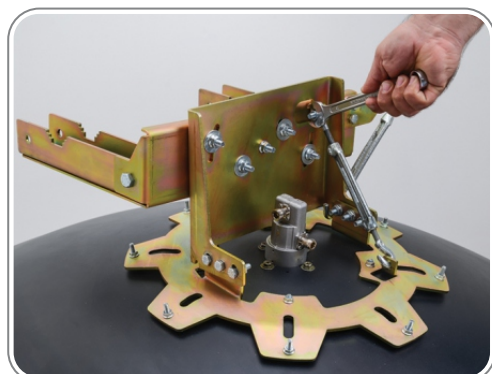

۷- نمای کلی از بستن پیچ های تنظیم سر آنتن به صورت میلیمتری (Fine Tune)

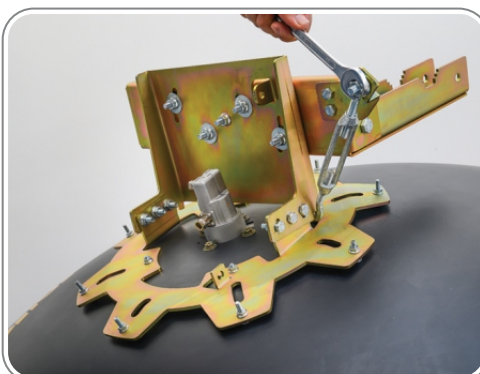


۸- نصب مهارکش اول جهت حرکت عمودی سر آنتن به صورت میلیمتری (Fine Tune)

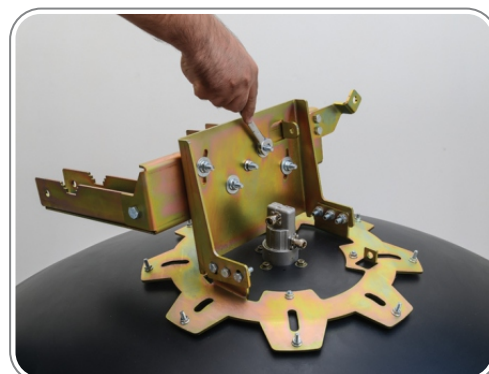

۹- نصب مهارکش دوم جهت حرکت عمودی سر آنتن به صورت میلیمتری (Fine Tune)






HSPA 34.5x-D




راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

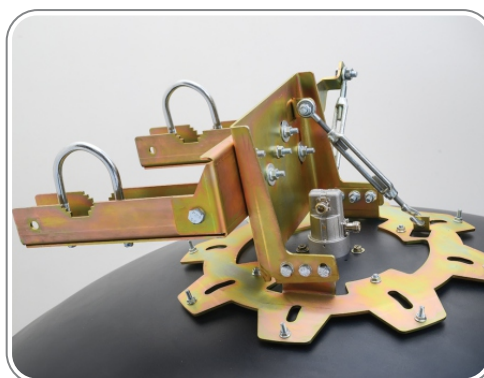

۱۱ - محل و نحوه نصب گُرپی‌ها، جهت اتصال آنتن به لوله دکل

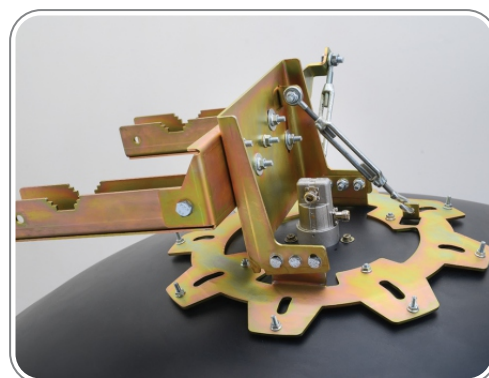

۱۰ - نمای کلی پس از نصب متعلقات آنتن

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.

