





SPA 34.5x-D



روش نصب :

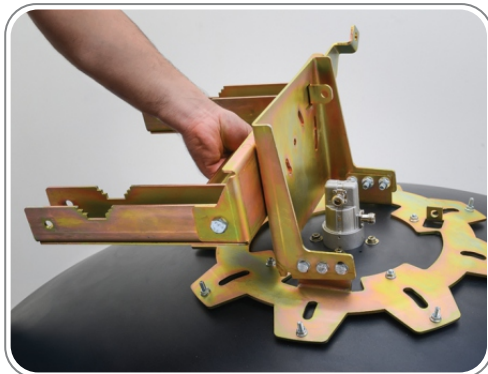


۱- محتویات کارتن آنتن




۲- بستن پایه به صفحه خورشیدی با ۶ عدد پیچ و مهره




۳- نحوه قرار دادن پایه خرچنگی در کنار پایه اصلی

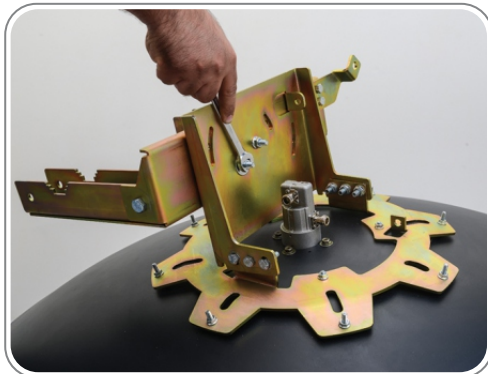


۴- محل نصب پیچ رابط پایه خرچنگی به پایه

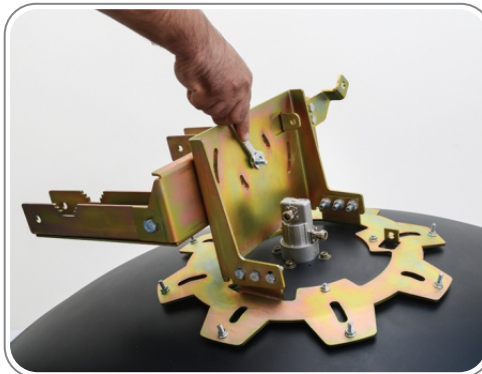


۵- محکم کردن مهره پیچ رابط پایه خرچنگی به پایه

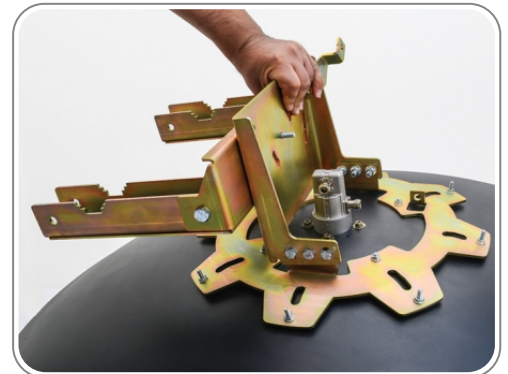


۶- نحوه محکم کردن پیچ و مهره متحرک

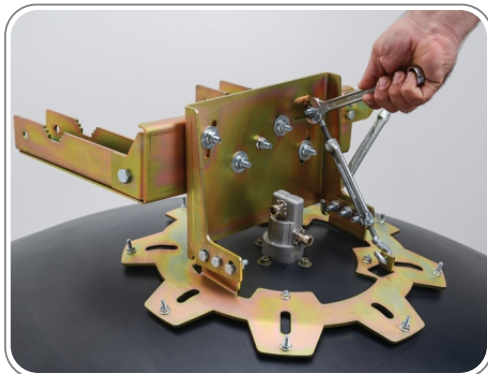


۷- نحوه محکم کردن همه پیچ و مهره های متحرک

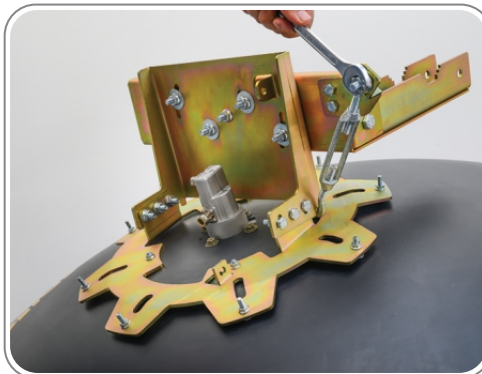


۸- نصب مهرکش اول جهت حرکت عمودی سر آنتن دیش به صورت میلیمتری (Fine Tune)

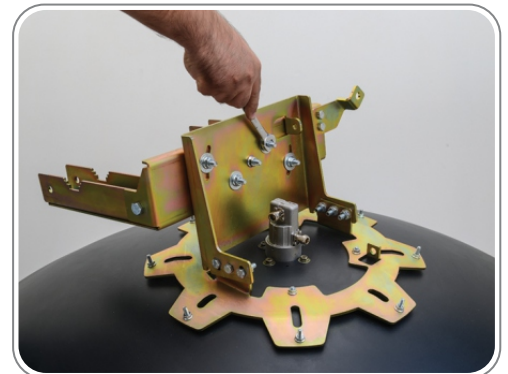

۹- نصب مهرکش دوم جهت حرکت افقی سر آنتن دیش به صورت میلیمتری (Fine Tune)






SPA 34.5x-D




راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

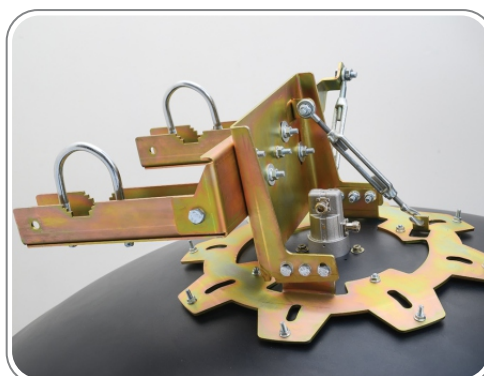

۱۲ - نحوه نصب کرپی ها جهت اتصال آنتن به دکل

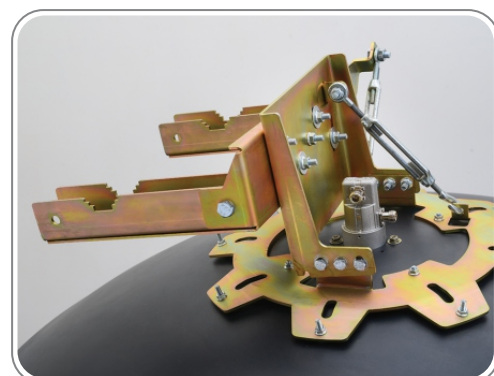

۱۰ - نحوه قرار گرفتن متعلقات آنتن

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.

